

AZUFRADORA

de Levante Hidráulico
60, 100 y 200 kgs



70

años ASEGURANDO
el ÉXITO de
SU COSECHA!!



EQUIPAMIENTO


ESTANQUE

Estanque de acero de rotación continua que asegura la correcta mezcla de los productos en su interior y evita el estancamiento de estos.



CHASIS

Chasis robusto de acero de 6 mm soldado y de alta resistencia.

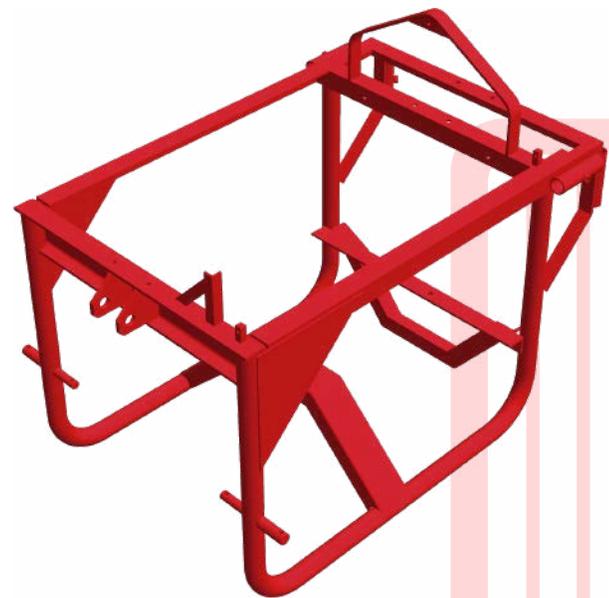

SALIDAS DE POLVO

4 salidas de aire y polvo acopladas al equipo con toberas y pilares acomodables al ángulo de aplicación requerido.



GRUPO DE AIRE

- Caracol de aluminio fundido (60 y 100 kgs) o acero soldado (200 Kgs) que alberga la hélice y distribuye el flujo de polvo hacia las salidas del equipo.
- Hélice de aluminio fundido de flujo centrífugo de 4 aspas.



CARACTERÍSTICAS GENERALES



APLICACIÓN EFICIENTE

Excelente penetración, cubrimiento perfecto y uniformidad de polvo sobre la superficie tratada.



PARA PARRONES Y ESPALDERAS

Aplicaciones prácticas en viñas o cultivos de espaldera, parronales y hortalizas alternando los pilares en las posiciones disponibles del equipo.



CIERRE HERMÉTICO

Cierre totalmente hermético compuesto por una tapa con bordes de goma y seguro de cierre diseñado para evitar que esta se abra mientras el estanque esté en rotación.



SISTEMA DE EMBRAGUE


Sistema de embrague compuesto por poleas dosificadoras de 5 posiciones de dosificación exacta entre 10 y 40 kg/ha y una manilla que permite ubicar el sistema en "punto neutro".



TENSOR DE CORREAS

Tensores de correa para el embrague de funcionamiento simple que permiten alternar las posiciones de la correa dosificadora.

DIMENSIONES Y PESO

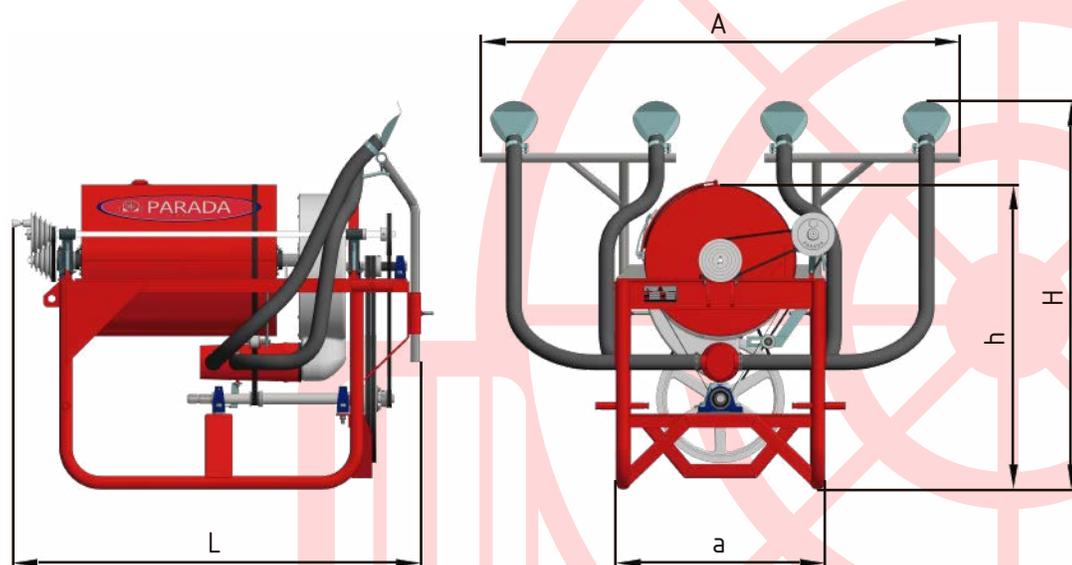

Modelo	L (mm)	h (mm)	a (mm)	H (mm)	A (mm)	Tara (kg)
ATR 60	1420	1100	750	1100 mín. - 1500 máx.	1750 máx.	185
ATR 100	1470	1100	750	1100 mín. - 1500 máx.	1750 máx.	195
ATR 200	1510	1250	870	1250 mín. - 1650 máx.	1855 máx.	220

ACCESORIOS

- Cardán con funda protectora, para la transmisión desde el PTO del tractor.
- 1 juego de llaves Allen.
- 1 kit de implementos de seguridad (traje protector, antiparras y guantes).
- 3 pasadores con seguros.
- Manual de Usuario.



Pulverizadores Agrícolas Parada S.A.
 ©2019
 (+56) 2 3238 3930
www.pulverizadores.cl
 Álvarez de Toledo #718, San Miguel,
 Santiago, Chile.

